
Kabelkennung	Übersicht	Grenzwert	Länge	Reserve	Datum/Uhrzeit
A04	PASS	ISO11801 Channel Class E	36.2 m	8.0 dB (NEXT)	19.12.2012 12:43

Gesamte Länge:	36.2 m
Anzahl der Berichte:	1
Zahl der Fehlerfrei-Berichte:	1
Zahl der Fehler-Berichte:	0
Warnung: Anzahl der Berichte	0
Nur Dokumentation:	0



Kabelkennung: A04

Datum/Uhrzeit: 19.12.2012 12:43:57

Reserve 8.0 dB (NEXT 36-45)

Grenzwert: ISO11801 Channel Class E

Kabeltyp: DIGITUS 1200

Kalibrierungsdatum: 07.12.2012

Bediener: Flesch

Software-Version: 2.6300

Grenzwerte Version: 1.8100

NVP: 79.0%

Testzusammenfassung: PASS

Modell: DTX-1800

Hauptgerät S/N: 2237552

Remote S/N: 2237585

Adapter Hauptgerät: DTX-CHA002

Adapter Remote: DTX-CHA002



Länge (m)	[Paar 12]	36.2
Laufzeit (ns), Grnz. 555	[Paar 36]	157
Abweichung (ns), Grnz. 50	[Paar 36]	4
Widerstand (Ohm), Grnz. 25.0	[Paar 78]	6.5
Einfüg.-Dämpf. Reserve (dB)	[Paar 36]	24.6
Frequenz (MHz)	[Paar 36]	250.0
Grenzwert (dB)	[Paar 36]	35.9



36.2 m





Wire Map (T568A)
PASS

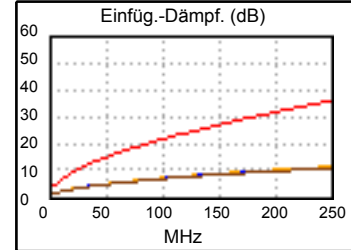



Min. Abstand Min. Wert



PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	36-45	36-45	36-78	12-36
NEXT (dB)	8.0	10.4	8.7	12.9
Freq. (MHz)	57.8	35.8	205.5	235.5
Grenzwert (dB)	44.0	47.4	34.6	33.6
Schlechtest Paar	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	6.8	9.2	9.3	12.9
Freq. (MHz)	39.5	35.8	205.5	235.5
Grenzwert (dB)	44.0	44.7	31.6	30.6

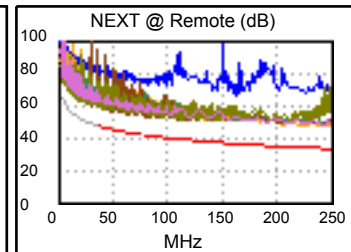



PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	36-45	45-36	78-36	36-78
ACR-F (dB)	8.5	8.5	14.6	15.0
Freq. (MHz)	1.8	1.8	241.5	241.0
Grenzwert (dB)	58.4	58.4	15.6	15.6
Schlechtest Paar	36	36	36	36
PS ACR-F (dB)	10.1	10.1	15.3	16.2
Freq. (MHz)	2.1	1.8	243.0	240.0
Grenzwert (dB)	53.7	55.4	12.5	12.7

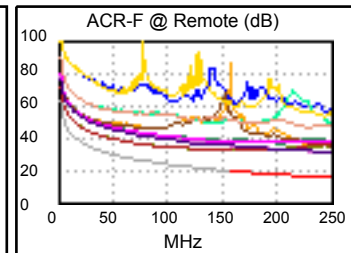

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	36-78	36-78	36-78	12-36
ACR-N (dB)	11.4	12.3	35.5	37.9
Freq. (MHz)	3.1	3.1	246.5	246.0
Grenzwert (dB)	60.8	60.8	-2.4	-2.4
Schlechtest Paar	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	10.5	10.9	35.9	36.7
Freq. (MHz)	3.3	3.3	250.0	235.5
Grenzwert (dB)	58.0	58.0	-5.8	-4.1

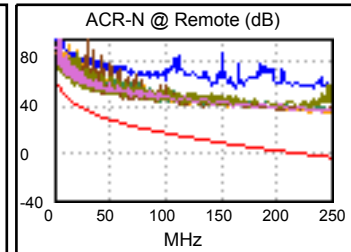

PASS	MAIN	SR	MAIN	SR
Schlechtest Paar	12	45	12	45
RL (dB)	8.1	9.3	8.1	9.3
Freq. (MHz)	226.0	109.0	226.0	199.0
Grenzwert (dB)	8.5	11.6	8.5	9.0

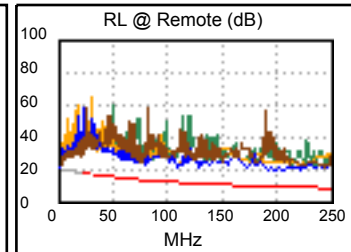

Erfüllte Network Standards:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	